



PLATES-FORMES CISEAUX TOUT-TERRAINS

SJ8831/41 RT

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Système d'essieu 4 roues motrices (4x4)
- Différentiel arrière de type Detroit Locker et différentiel avant à glissement limité
- Pleine hauteur de conduite
- Moteur hybride (essence/propane) ou moteur diesel
- Ciseaux à centrage automatique qui permettent l'ajout de rallonges optionnelles sur les deux côtés
- Rallonge de plate-forme coulissante de 1,22 m (4 pi)
- Système de frein à disque sur l'essieu arrière
- Niveau de pente de 30 %
- Prise de courant alternatif de 110 V c.a. sur plate-forme avec disjoncteur de fuite à la terre
- Alarme d'inclinaison avec désactivation de conduite et de levage
- Alarme sonore de mouvement
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Pattes d'arrimage/de levage
- Avertisseur
- Témoin clignotant
- Système de garde-corps articulés rabattables
- Portillons demi-hauteur à ressort sur les deux côtés
- Pneus gonflés à l'air Grip Lug
- Système de commande à relais
- Câblage numéroté et codé par couleurs
- Prêt pour la télématique

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Double rallonge de plate-forme coulissante de 1,22 m (4 pi)
- Générateur hydraulique de 3 500 W
- Vérins de calage indépendants/avec mise à niveau automatique
- Épurateur pour moteur diesel Tier 4 intérimaire
- Portillons pleine hauteur à ressort
- Trousse de démarrage par temps froid (comprend réchauffeur hydraulique, couvre-batterie, chauffe-bloc ou réchauffeur de liquide de refroidissement)
- Vanne d'arrêt pneumatique à action positive
- Essais non destructifs
- Options de garantie (3 ou 5 ans offertes)

OPTIONS DES PNEUS

- Pneus remplis de mousse Grip Lug
- Pneus gonflés à l'air, à portance élevée*
- Pneus gonflés à l'air Grip Lug ne laissant pas de marques
- Pneus remplis de mousse Grip Lug ne laissant pas de marques

* Le délai d'approvisionnement standard peut être prolongé lorsque l'équipement en option est commandé; consultez l'usine.

† Les capacités et les poids des machines peuvent différer lorsque des options sont ajoutées.


‡ Les pneus à portance élevée réduisent la capacité du modèle 8831 à 771 kg (1 700 lb) et du modèle 8841 à 567 kg (1 250 lb)

NA/FRENCH/01/2015



PLATES-FORMES CISEAUX TOUT-TERRAINS SJ8831/41 RT

Dimensions	SJ8831 RT	SJ8841 RT
A Hauteur de travail	11,27 m (37 pi)	14,32 m (47 pi)
B Hauteur de la plate-forme levée	9,45 m (31 pi)	12,50 m (41 pi)
C Hauteur de la plate-forme abaissée	1,50 m (59 po)	1,75 m (69 po)
D Largeur totale	2,21 m (87 po)	2,21 m (87 po)
E Longueur hors tout	3,53 m (139 po)	3,53 m (139 po)
F Hauteur arrimée (garde-corps montés)	2,67 m (105 po)	2,90 m (114 po)
G Hauteur arrimée (garde-corps abaissés)	1,99 m (78,5 po)	2,22 m (87,5 po)
H Largeur de la plate-forme (dimension interne)	1,70 m (67 po)	1,70 m (67 po)
I Longueur de la plate-forme (dimension interne)	3,40 m (134 po)	3,40 m (134 po)
Caractéristiques techniques	**SJ8831 RT**	**SJ8841 RT**
Rallonge de plate-forme	1,22 m (4 pi)	1,22 m (4 pi)
Garde au sol	0,20 m (8 po)	0,20 m (8 po)
Empattement	2,27 m (89,3 po)	2,27 m (89,3 po)
Poids	4 527 kg (9 980 lb)	4 935 kg (10 880 lb)
Niveau de pente	30 %	30 %
Rayon de braquage (intérieur)	4,01 m (158 po)	4,01 m (158 po)
Rayon de braquage (extérieur)	6,30 m (248 po)	6,30 m (248 po)
Durée de levage (avec charge nominale)	58 s	56 s
Durée d'abaissement (avec charge nominale)	44 s	53 s
Vitesse de conduite (en position d'arrimage)	5,6 km/h (3,5 mi/h)	5,6 km/h (3,5 mi/h)
Vitesse de conduite (plate-forme levée)	1 km/h (0,6 mi/h)	1 km/h (0,6 mi/h)
Hauteur de conduite maximale	Hauteur totale	Hauteur totale
Capacité (totale)	907 kg (2 000 lb)	680 kg (1 500 lb)
Charge au sol locale (avec charge nominale)	931 kPa (135 lb/po²)	938 kPa (136 lb/po²)
Charge au sol globale (avec charge nominale)	8 kPa (161 lb/pi²)	8 kPa (163 lb/pi²)
Nombre maximal de personnes	6	5
Type de pneu	Gonflé à l'air	Gonflé à l'air
Taille des pneus	10 x 16,5	10 x 16,5

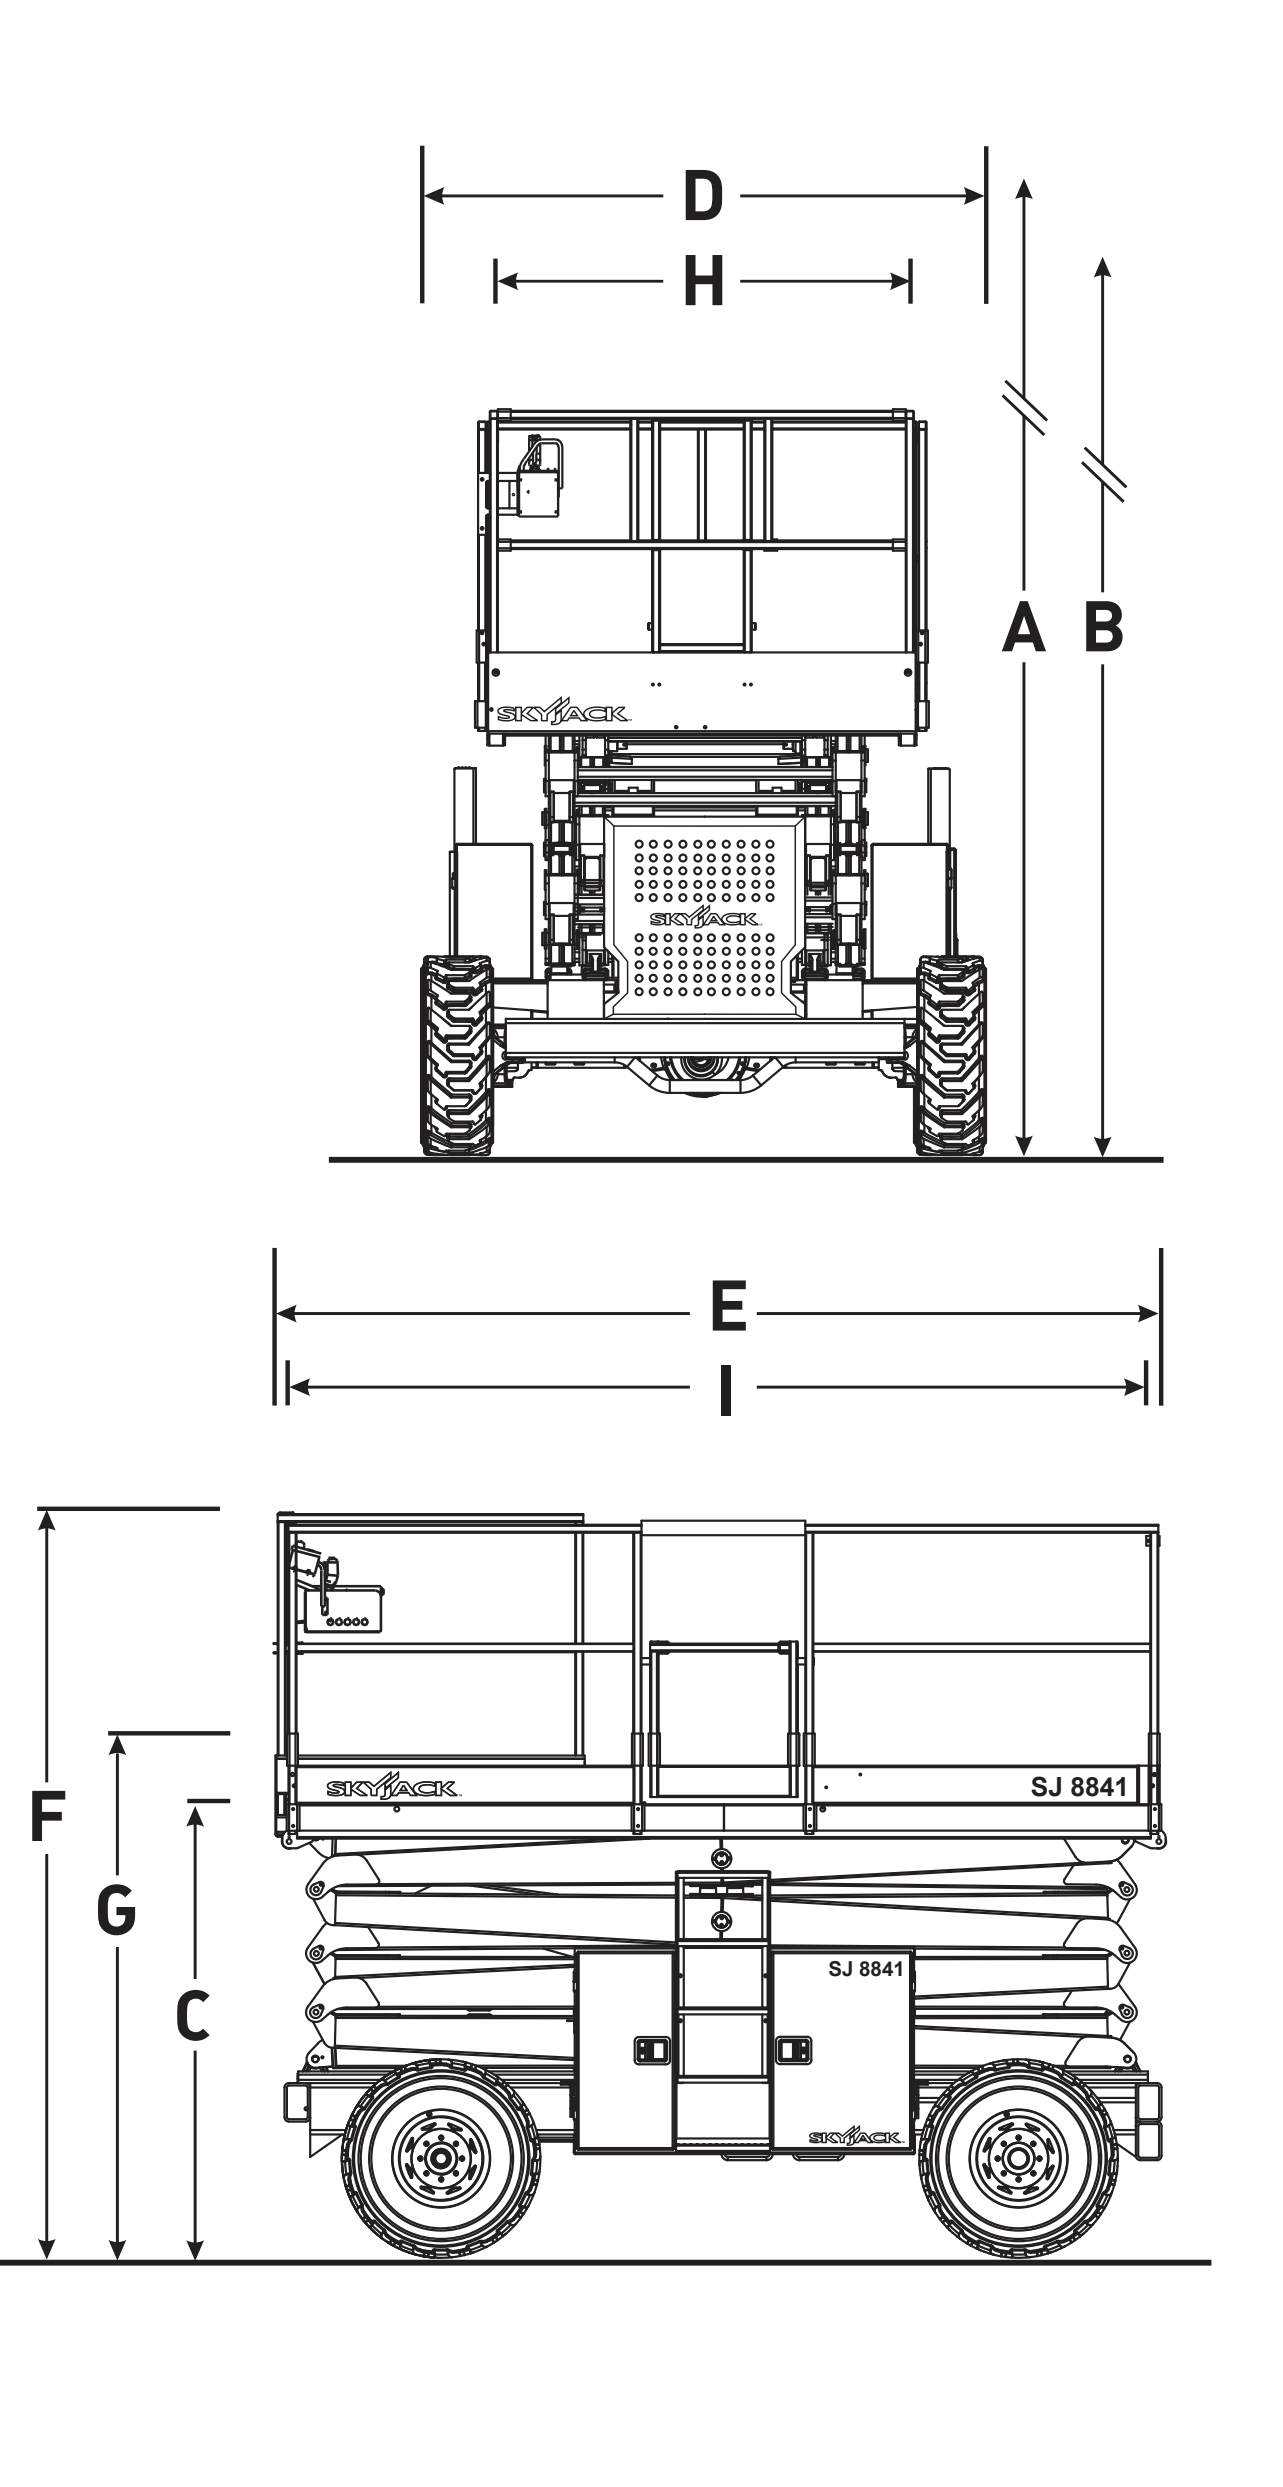

Modèle	Capacité avec une rallonge de plate-forme*		Capacité avec deux rallonges de plate-forme*		
	Principale	Rallonge avant	Principale	Rallonge avant	Rallonge arrière
SJ 8831	680 kg (1 500 lb)	227 kg (500 lb)	318 kg (700 lb)	227 kg (500 lb)	227 kg (500 lb)
SJ 8841	454 kg (1 000 lb)	227 kg (500 lb)	227 kg (500 lb)	227 kg (500 lb)	227 kg (500 lb)

Siège social de Skyjack
55 Campbell Rd. Guelph (Ontario) N1H 1B9 Canada
Service des ventes : 1 877 755-4387 (1 877 SJLIFTS)
Réception : 1 800 265-2738
Téléphone : 519 837-0888
Télécopieur : 519 837-8104
Courriel : skyjack@skyjack.com
www.skyjack.com

